GATOR DUST BOND
Date de révision (jj/mm/aaaa): 12/04/2013

Fiche technique

MISE À JOUR: 12 avril 2013
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** or (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

DESCRIPTION: La poussière de roche polymérique **GATOR DUST BOND** est un mélange unique de polymère et de pierre concassée calibrée, disponible en deux couleurs : beige et gris. Lorsqu'elle réagit, la poussière de roche polymérique **GATOR DUST BOND** devient très ferme et se solidifie dans les joints des pierres. Cette forte adhérence maintient les pierres solidement en place et est efficace autant sur les surfaces horizontales que sur les surfaces en pente.

FONCTIONS:
- Le produit fonctionne et peut être installé à une température supérieure à 16°C (60°F)
- Compatible avec toutes les sortes de pierres naturelles et artificielles.
- La Poussière de roche polymérique est idéal pour les joints qui sont d'un minimum de 1.25 cm (1/2 po) à un maximum de 10 cm (4 po) de largeur

UTILISATION: L'utilisation de la poussière de roche polymérique **GATOR DUST BOND** est recommandée, entre autres, pour les patios, les trottoirs et les contours de piscine. Les pierres doivent être posées sur une couche drainante : une assise en sable d'un maximum de 2,5 cm (1 po), sur une couche d'un minimum de 12,5 cm (5 po) de pierre concassée compactée à 95% de densité Proctor. (Voir le diagramme ci-dessous).

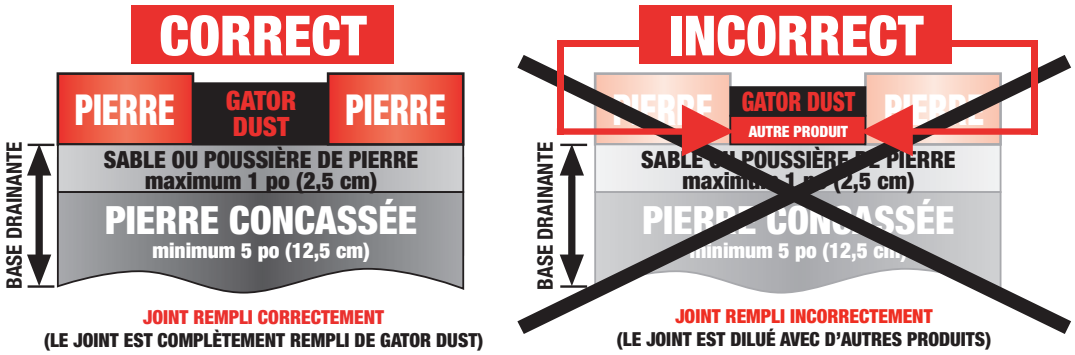

MODE D'EMPLOI: **MÉTHODE d'application de la Poussière de roche polymérique GATOR DUST BOND pour PIERRES NATURELLES ET ARTIFICIELLES**

1. Installez les pierres sur un système de base drainante.
2. Vous assurez que la surface des pierres soit sèche.
   POUR PIERRES NATURELLES: Utiliser un balai de construction robuste à crins durs pour remplir les joints entre les pierres naturelles de **GATOR DUST BOND.**
   POUR PIERRES ARTIFICIELLES: Utiliser une petite pelle pour verser soigneusement le **GATOR DUST BOND** dans les joints et éviter que le **GATOR DUST BOND** se retrouve sur la surface des pierres.
3. Damez les pierres à l'aide d'un maillet en caoutchouc; cela permettra au **GATOR DUST BOND** de se déposer fermement dans les joints en éliminant les poches d'air. Répéter l'étape 2 et cette étape 3 au moins à 2 autres reprises.
4. Utiliser un balai à crins souples et fins pour enlever tout excédent de **GATOR DUST** de la surface des pierres. Vous assurer que le **GATOR DUST** soit au moins 3 mm (1/8 de pouce) plus bas que la surface des pierres.

GATOR DUST BOND
Date de révision (jj/mm/aaaa): 12/04/2013

MODE D'EMPLOI: (Suite)

5. Utiliser un souffleur à feuilles pour enlever tous les résidus de **GATOR DUST** de la surface des pierres. Dépendamment de l'aménagement physique présent, il pourrait être plus approprié d'enlever les résidus en question avec un aspirateur.
6. **Première étape:** À une hauteur de 1,2 mètre (4 pieds), utiliser un pistolet à eau raccordé à un tuyau d'arrosage afin de diriger une fine bruine d'eau (réglage du pistolet à eau: "bruine" ou équivalent) sur une certaine portion de la surface des pierres pour une période de 10 à 15 secondes. Attendre de 3 à 4 minutes (ne pas excéder cette période). Procéder à la Deuxième étape.
   Deuxième étape: À une hauteur de 0,6 mètre (2 pieds), diriger directement la bruine d'eau sur la surface des pierres. Asperger et rincer de façon simultanée afin d'éliminer tout résidu de **GATOR DUST** restant sur les pierres. Le résidu de **GATOR DUST** devrait aller directement dans les joints des pierres. Attendre de 3 à 4 minutes (ne pas excéder cette période). Procéder à la Troisième étape.
   Troisième étape: À une hauteur de 0,6 mètre (2 pieds), diriger directement la bruine d'eau sur la surface des pierres. Asperger et rincer de façon simultanée et ce, encore afin d'éliminer tout résidu de **GATOR DUST** restant sur les pierres. Le résidu de **GATOR DUST** devrait aller directement dans les joints des pierres.
   Cependant, cesser d'asperger (ALERTE) dès que les joints des pierres retiennent un peu d'eau.
7. Répétez les directions de l'étape 6 pour tous les autres endroits qui n'ont pas été aspergés d'eau.
8. Utiliser une souffleuse à feuilles pour enlever tout excès d'eau situé sur les pores et les crevasses des pierres. Cette action de soufflage est nécessaire afin d'enlever tout résidu de **GATOR DUST** restant sur la surface des pierres des étapes précédentes. Dépendamment de l'aménagement physique présent, il pourrait être plus approprié d'enlever les résidus en question avec un aspirateur.

IMPORTANT

L'eau vaporisée durant l'étape 6 déclenche une action de liaisonnement (collage) et condense le **GATOR DUST** dans les joints. Un excès d'eau défera la compaction dense obtenue au cours de l'étape 3 et amoindrira le rendement final du **GATOR DUST**. Si vous n'exécutez pas convenablement les étapes 4, 5, 6 et 8, un voile blanc brumeux pourra apparaître à la surface des pierres à la suite de la mise en place. Ce voile est attribuable au résidu de **GATOR DUST** excédentaire laissé à la surface des pierres. Il se dissipera au fil du temps. Vous pouvez aussi l'éliminer à l'aide d'un agent nettoyant d'efflorescence de béton.

AVERTISSEMENT: **À LIRE ATTENTIVEMENT**

- Le **GATOR DUST** doit être installée à plus de 60 °F (16 °C).
- Le **GATOR DUST** ne peut être installée que si l'on ne prévoit pas de pluie dans les prochaines 24 heures.
- Évitez dans la mesure du possible de marcher sur les pierres naturelles pendant 24 heures suivant l'installation du **GATOR DUST.**
- Des taches pourraient apparaître – si on laisse sécher le **GATOR DUST** sur la surface des pierres pendant une longue période, de l'humidité pourrait se former et activer le **GATOR DUST** sur la surface des pierres.
- Ne pas utiliser lorsque les pierres sont installées sur une base de béton. Il a été conçu pour performer sur une base drainante (voir diagramme page précédente). Une base de béton réduira la performance duproduit, car l'eau sera emprisonné entre les deux surfaces et aura un effet négatif sur la performance du produit.
- Les sacs individuels doivent être entreposés dans un endroit sec.

RECOUVREMENT:

La quantité requise variera selon la forme et les dimensions des pierres, ainsi que la largeur des joints. Un sac de 27,7 kg (50 lb) de ce produit recouvre entre 1,86 à 2,8 mètres carrés (20 à 30 pi.ca.) si les joints sont d'une largeur de 2,54 à 5,08 cm (1 à 2 po) et les pierres, d'une épaisseur d'environ 5,08 à 6,35 cm (2 à 2,5 po).

À NOTER:

GATOR DUST devient très ferme, mais peut craquer en cas de mouvement de la base en pierres concassées. En suivant soigneusement les directivesd'installation, vous obtiendrez un durcissement très efficace du matériel de jointage. Veuillez noter que **GATOR DUST** continuera de durcir avec le temps. N'appliquez pas sur une surface mouillée ou humide car l'activation de l'élément liant ferait coller **GATOR DUST** à la surface et l'empêcherait de bien glisser dans les joints. N'utilisez pas ce produit si de la pluie est prévue dans les 24 heures. Évitez l'arrosage excessif ou la submersion des surfaces pavées.

À NOTER (suite) Lorsque vous posez des pierres autour d'une piscine creusée, une dénivellation de 3 mm (1/8 po) par 30 cm (pied) linéaire à partir de la piscine est nécessaire. Toutes les surfaces en pierres doivent avoir une dénivellation de drainage pour assurer le rendement optimal de **GATOR DUST**. Il est nécessaire d'utiliser du mortier de joints pour les blocs de couronnement de piscine. Pour le reste des pierres autour de la piscine, vous pouvez utiliser **GATOR DUST**. Ne pas balayer **GATOR DUST** sur de l'asphalte.

EMBALLAGE:

Produit	Format au détail	Unité par Palette
Gator Dust	**22.7kg (50lbs)**	**56 sacs**

-Sac en plastique
-La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

La présente garantie est accordée par ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** La présente garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins exclusivement résidentielles (propriétaire de sa maison ou entrepreneur utilisant le produit pour une maison unifamiliale ou un bâtiment multifamilial servant à des fins exclusivement résidentielles). ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** ne peut pas garantir le résultat obtenu, étant donné qu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. Cependant, pendant une durée de 10 ans depuis l'achat, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** convient que, s'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnées ci-haut, alors la seule obligation de ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** est de rembourser le prix d'achat. **GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN** Si ce produit est utilisé à d'autres fins (utilisation mixte, commerciale, institutionnelle ou autres), les termes et conditions ci-dessus s'appliquent, sauf relativement à la période de garantie, laquelle est réduite à 1 année de l'achat. **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ** LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT MENTIONNÉ EST LA SEULE OBLIGATION DE ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** À TOUT ÉVÉNEMENT, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU FRAIS (INCLUANT LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION DU SABLE OU DES PAVÉS), QUEL QU'IL SOIT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** EXCLUENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST D'UNE QUALITÉ MARCHANDE OU QU'IL EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit, relativement à la présence de mousse, de moisissure ou du mildiou ou de phénomènes semblables qui pourraient apparaître sur le produit après son installation. La présence de mousse, ou de la moisissure est causée par les conditions particulières du site, incluant l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien déficient, la présence de terre ou d'autres résidus organiques laissés sur le produit après son installation.

** Fiche technique ICPI numéro 2 (Construction de pavés de béton interbloquants)*



VOIR LA VIDEO D'INSTALLATION
SUR ALLIANCEGATOR.COM

Alliance Designer Products Inc.
225 Blvd. Bellerose ouest, Laval, Québec, Canada H7L 6A1 - Tél.: 450 624-1611 - Télec. : 450 624-1622 - Sans Frais : 1 866-212-1611
www.alliancegator.com - Courriel : info@alliancegator.com